

ノンアスベストシール材料(フランジ用ガスケット)

ハイパワーマンホールガスケット

AG No 1001

特 長

織布に良質なゴムパッキンを塗布し各種マンホール形状に合わせ、エンドレス加工したガスケットです。
このガスケットは完全な気密性は確保できませんので、多少の漏れが許される所にお使い下さい。
マンホールの口径が大きく、歪みがあったり高い締付け面圧がとれない場合の用途に最適です。



用 途

蒸気、排気ガス等のマンホール、ハンドホール、ダクト、ガスタービン、ディーゼルエンジンの排気管、ボイラー燃焼機器のガスケット。

構 造

縦、横糸をSUS線入りガラスヤーンで製織りし、その表面を多量の耐熱性ゴムで処理したマンホールガスケット。

使用温度

使用温度：600

使用温度は個々使用条件等によって異なります。記載されている温度は、代表的条件での目安の数値であり、保証値ではありません。


標準寸法

厚 さ：3.0～6.0mm

サイズ：指定による

断 面

SUS線入りガラス繊維

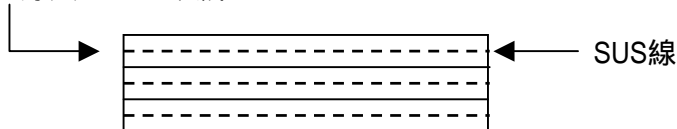

グラファイト処理

基本的にグラファイト処理(黒鉛)を行いません。